


REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)


MISE EN OEUVRE

REZABOITE P


MISE EN OEUVRE

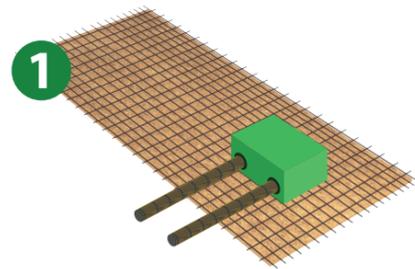

1 Pose des REZABOITE P directement sur le treillis soudé (maintien par ligature). Incorporer les fourreaux / gaines.

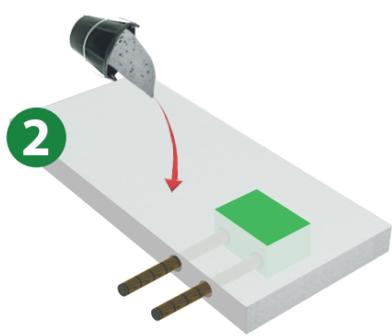


2 Coulage du béton autour de la REZABOITE P. Les gaines sont protégées.

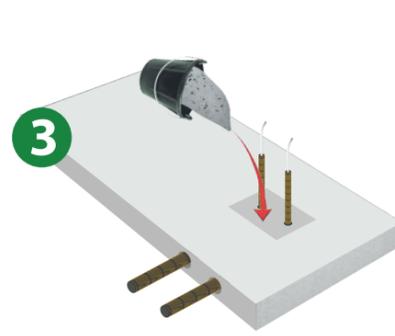


3 Ouverture de la REZABOITE P. Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation.

REZABOITE G


MISE EN OEUVRE

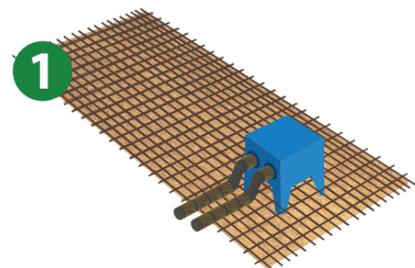

1 Les pieds de la REZABOITE G sont coupés en fonction de l'épaisseur de dalle. Les REZABOITE G reposent sur le fond de coffrage et sont alors ligaturés au treillis. (En Prédalle : les pieds sont repliés et spittés à l'aide d'un feuillard métallique).

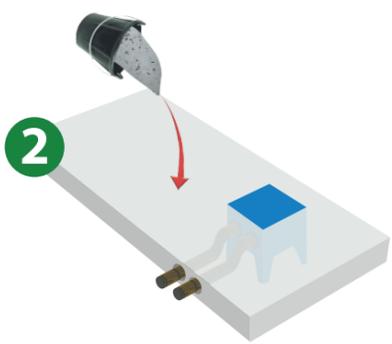

2 Coulage du béton autour de la REZABOITE G. Les gaines sont protégées.

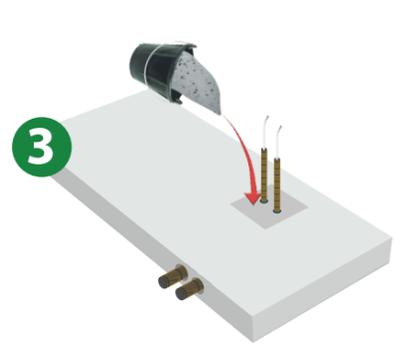

3 Ouverture de la REZABOITE G. Passage des PE, raccordement au réseau et rebouchage de la réservation.



PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Polypropylène 100% recyclable. Incinérable sans fumées toxiques. se consume sans laisser de résidus.

REZABOITE P & G


BOITE DE RÉSERVATION PLOMBIER

SYSTEME DE COFFRAGE POUR L'INCORPORATION DE GAINES SANITAIRES ET CHAUFFAGE




CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Livrée à plat, gains de stockage
- Légère, manipulation aisée
- Gamme complète (sanitaire, chauffage, collecteur...)
- Pas d'adhérence au béton, décoffrage facile
- Résiste à la pression, imputrescible
- Gérer nourrices et collecteurs avec une seule boîte
- Mise en oeuvre rapide (montage optimisé)
- Hauteur réglable sans accessoire (modèles girafe)

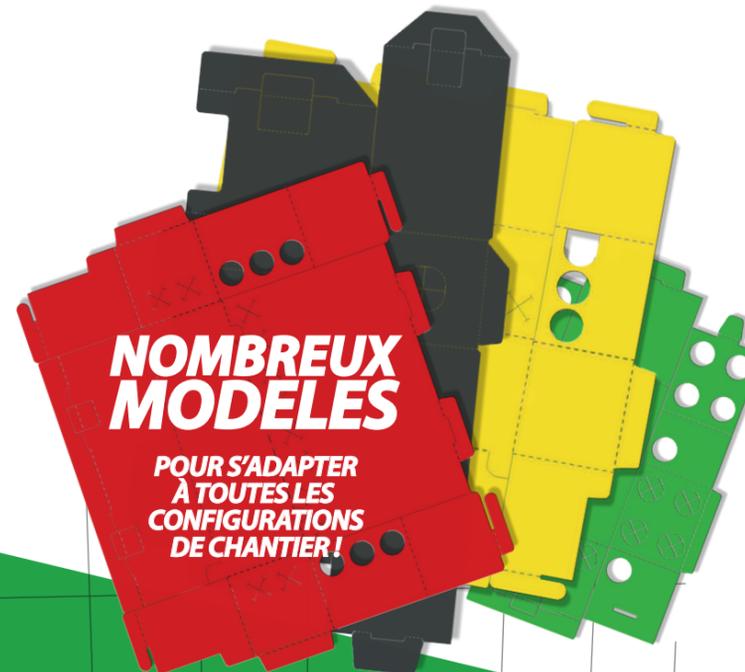

NOMBREUX MODELES
POUR S'ADAPTER À TOUTES LES CONFIGURATIONS DE CHANTIER !

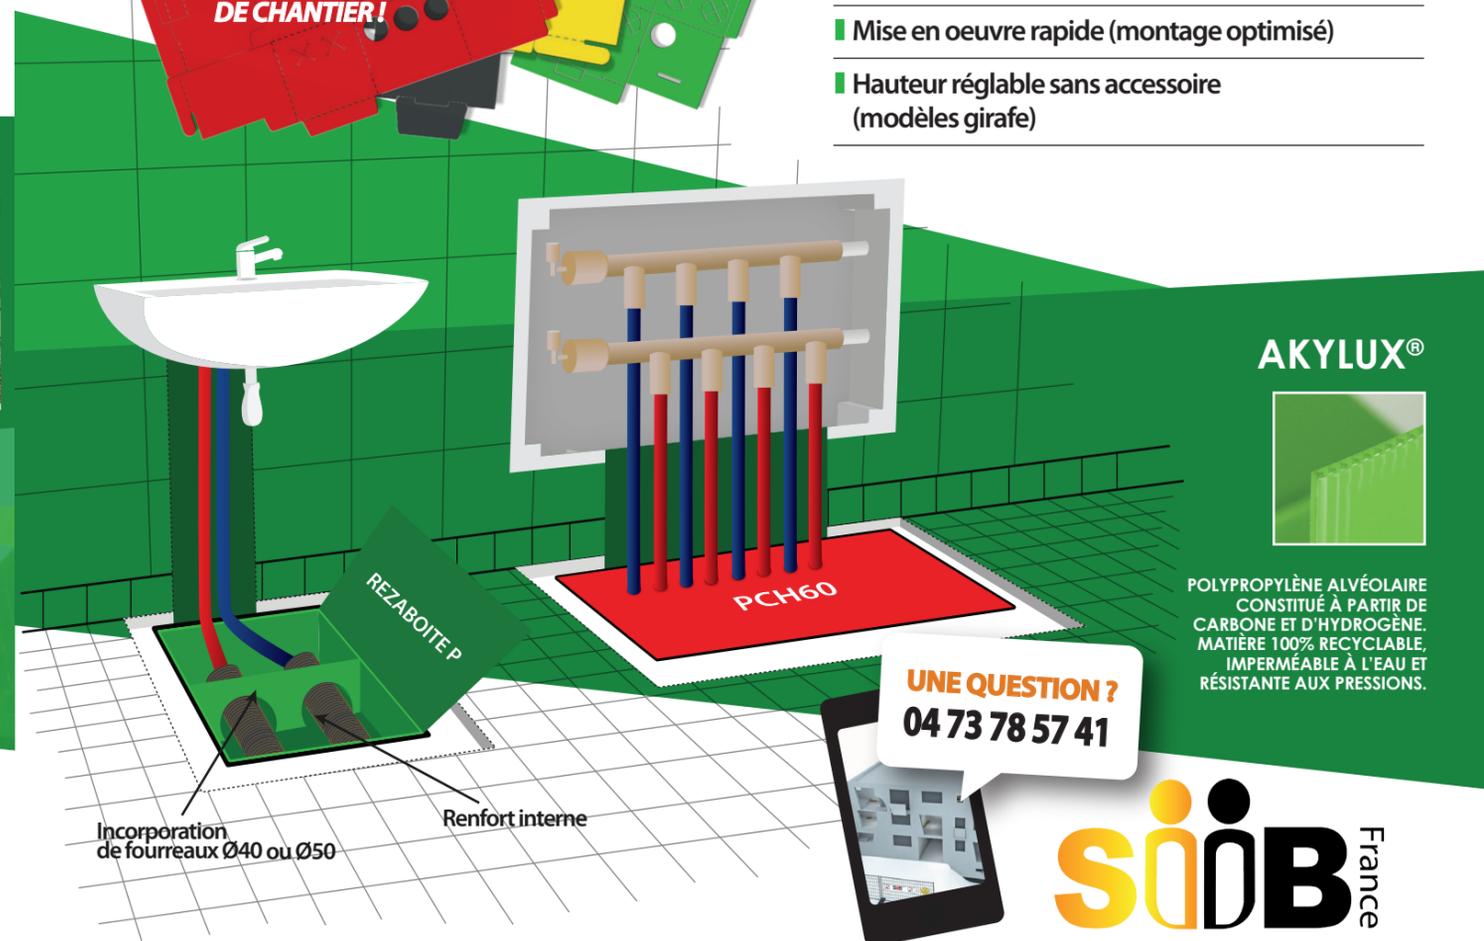







AKYLUX®

POLYPROPYLENE ALVÉOLAIRE CONSTITUÉ À PARTIR DE CARBONE ET D'HYDROGENE. MATIÈRE 100% RECYCLABLE. IMPERMÉABLE À L'EAU ET RÉSISTANTE AUX PRESSIONS.

UNE QUESTION ?
04 73 78 57 41


REZABOITE P (PLOMBIER) & G (GIRAFE)

BOITE DE RÉSERVATION

	RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
	P-ECO 1 PRE-PERPAGE	Longueur : 22 cm Largeur : 13 cm Hauteur : 15 cm	1800 pcs / palette 25 pcs / paquet
	PCH25 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 15 cm Hauteur : 15 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
	P-VERT 4 + 4 + 2 + 2 PRE-PERCAGES	Longueur : 25 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 17 cm	1200 pcs / palette 25 pcs / paquet
	PCH40 4 + 4 + 12 + 6 PRE-PERCAGES <i>Nouvelles Modifications</i>	Longueur : 40 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
	PCH60 4 + 4 + 16 + 6 PRE-PERCAGES <i>Nouvelles Modifications</i>	Longueur : 60 cm Largeur : 20 cm Hauteur : 18 cm	500 pcs / palette 10 pcs / paquet
	G800 2 + 1 PRE-PERCAGES	Longueur : 23 cm Largeur : 17 cm Hauteur : Max 25 cm	1000 pcs / palette 25 pcs / paquet
	NOURRICE 2 + 6 + 6 PRE-PERCAGES	Longueur : 40 cm Largeur : 21,5 cm Hauteur : Max 25 cm	360 pcs / palette unitaire

REZABOITE GIRAFE LES SPÉCIFICITÉS

Les REZABOITES G800, G1000 et G Nourrice sont plébiscitées par les bureaux de contrôle et organismes de sécurité pour de nombreuses raisons telles que la graduation de 15 à 25cm, la réservation non traversante et le pré-perçage en sous face.

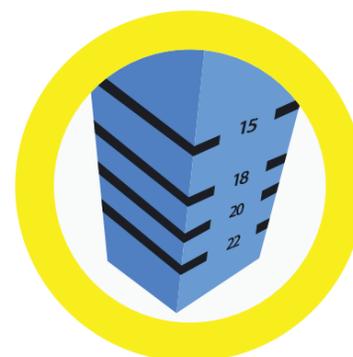

GRADUATION DE 15 À 25 CM


- Toujours au niveau de la dalle
- Pas de risque de trébuchement
- Passage de l'hélicoptère facilité
- Facilement repérable

RÉSERVATION NON TRAVERSANTE

- Sécurisation du passage du personnel
- Moins de rebouchage (réduction des TMS)

PRÉ-PERÇAGE EN SOUS FACE

- Pas de phénomène de «baïonnette» au passage du PE pour les dalles de forte épaisseur

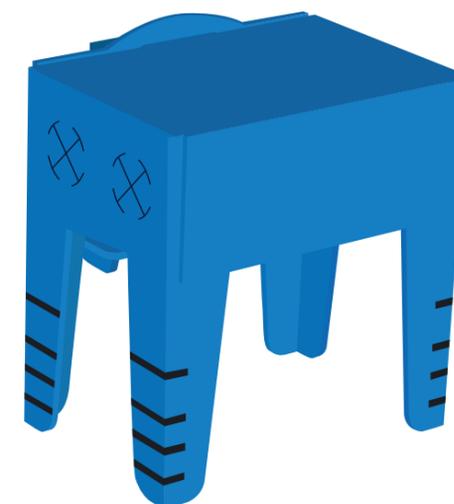


NOUVEAUX PRODUITS



**REZABOITE
SABOT**

Dimension : 20 cm de hauteur



**REZABOITE
SIPHON**

∅ 35 cm, 20 cm de hauteur

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Livrées montées, prêtes à l'emploi
- Mise en oeuvre rapide
- Peu de rebouchage
- Economiques